


star

TUP900



El último de gran formato Kiosco modular de soluciones de la impresora

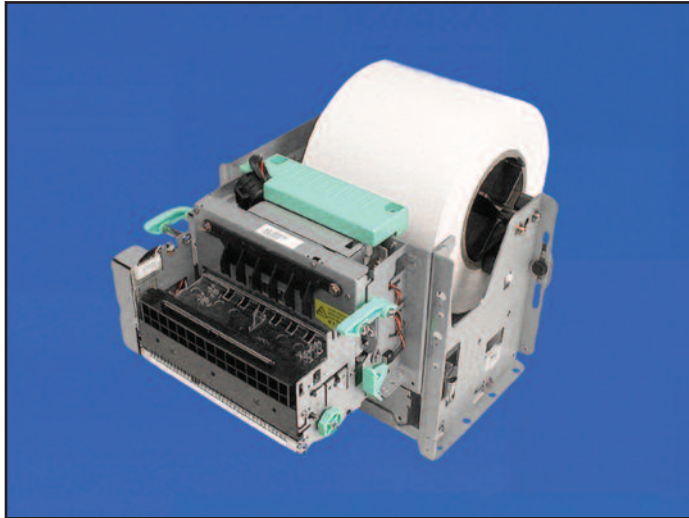


La solución de impresión TUP900 de Star Micronics lleva lo último en flexibilidad y rendimiento a la impresión de un kiosco. Su diseño modular facilita la integración con las diversas configuraciones de un kiosco.

El presentador de bucle de la TUP900 asegura un funcionamiento sin atascamientos de papeles porque elimina el acceso del usuario al documento mientras imprime. El presentador también permite la captura de documentos dejados por el usuario.


La capacidad de manejo del papel de rollos de hasta 6 pulgadas/10 cm de ancho (y hasta 10 pulgadas/25 cm con el soporte para rollos de papel grandes) con anchos de 80 a 112 mm le da a la TUP900 la mayor flexibilidad con el papel. El soporte para rollos de papel grandes combinado con el presentador de bucle asegura varias horas de funcionamiento sin supervisión. Ideal para:

- El presentador de bucle elimina virtualmente las obstrucciones de papeles
- Diseño modular que facilita su integración
- Ancho de impresión ajustable de 80 mm a 112 mm
- Gran velocidad: 150 mm/seg
- Disponible con o sin el presentador


- Funcionamiento público sin atención
 - Entrega de tickets
 - Juegos de azar
 - Loterías
 - Kioscos web
- .. Y más!

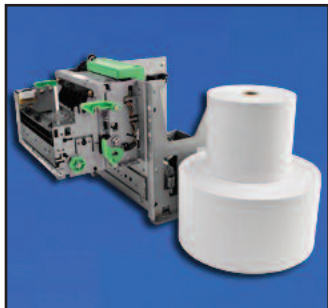


Ancho de papel de 80 mm a 112 mm

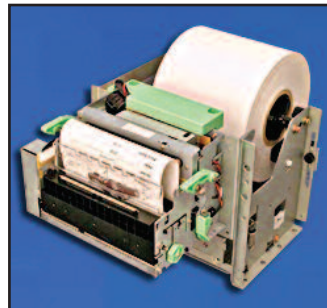

Presentador de buclecon presentador de documentos

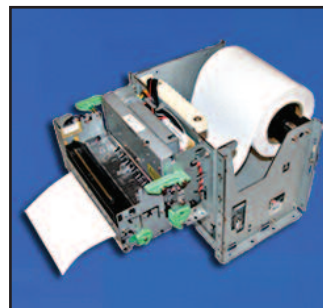

Captura de documentos

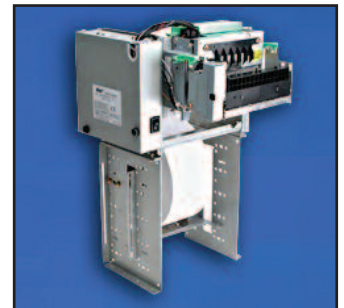

Soporte opcional para rollos de papel de 10" de diámetro



Especificaciones de la TUP900

¡La mejor solución para impresoras de kiosco con diseño modular y formato ancho!		
Características	Hardware Gran velocidad de impresión (150 mm/seg.) Ancho de impresión ajustable (80 a 112 mm) Presentador de bucle que elimina virtualmente las obstrucciones de papeles Soporte para rollos de papel grandes (hasta 6"/10 cm por defecto; hasta 10"/25 cm con soporte opcional) Diseño modular que facilita su integración Confiable cuchilla de guillotina Carga de papel semiautomática Puede imprimir en dos colores Interfaces de comunicación intercambiables sin desconexión Disponible modelos sin presentador	Software Utilidad para logos (almacena logos, cupones e imágenes) StarIO SDK
Conectividad Nota: las conexiones en negritas tienen soporte; los tipos de conexiones en gris pueden tener soporte mediante pedido especial.	En serie de 9 pines En serie de 25 pines En paralelo USB Powered USB USB/En serie de 9 pines (ambos) Ethernet Wireless LAN	Puerto en serie virtual a USB Puerto en serie virtual a Ethernet Virtual TCP/IP Port
Controladores Nota: los controladores en negrita están disponibles de inmediato; los sistemas operativos en gris pueden tener soporte a pedido.	Windows® XP Vista (32 bit / 64 bit) Windows 7 (32 bit / 64 bit) Server 2008 (32 bit / 64 bit) CE XP Embedded POS for .NET Scalable Raster Driver	OPOS™ JavaPOS™ USB Vendor Class Linux™ CUPS Mac OS X CUPS
Se incluye	Eje para el papel Adaptador central de papel de 1 pulgada Adaptador central de papel de 2 pulgadas Adaptador central de papel de 3 pulgadas Peso del eje Tornillos de montaje de la interfaz Tornillos del adaptador central del papel	
Accesorios opcionales	Fuente de alimentación externa (PS60A) Placas de interfaz intercambiables sin desconexión Soporte para rollos de papel grandes (RHU-T900) Unidad con presentador (PR900) Mecanismo de impresión (TMP900)	
Especificaciones técnicas	Método de impresión: Térmica directa Velocidad de impresión: 150 mm/s Ancho del papel: 80 a 112 mm (ajustable) Grosor del papel: 0,065 ~ 0,15 mm Diámetro del papel: máx. 150 mm (máx. 250mm con soporte para rollo de papel grande) Emulación: Modo Star Line, modo Star Page, modoESC/POS™	Power : DC24V Resolution: 203 dpi MCBF: 37 Million Lines Cutter: 1 Million Cuts Presenter: 1 Million Receipts Dimensions: W=192mm, H=179mm, D=249.3mm (Without Paper)
Garantía	Para EE.UU. y Canadá: garantía limitada de 3 años	
Para obtener más información	Ventas: 1-800-782-7636 x986 Soporte Técnico: 1-800-782-7636 x995	Sitio web: http://espanol.starmicronics.com/

